ジョイントクリップ（Rタイプ）（Sタイプ）

TAIYO
Stainless Spring Co.,Ltd.

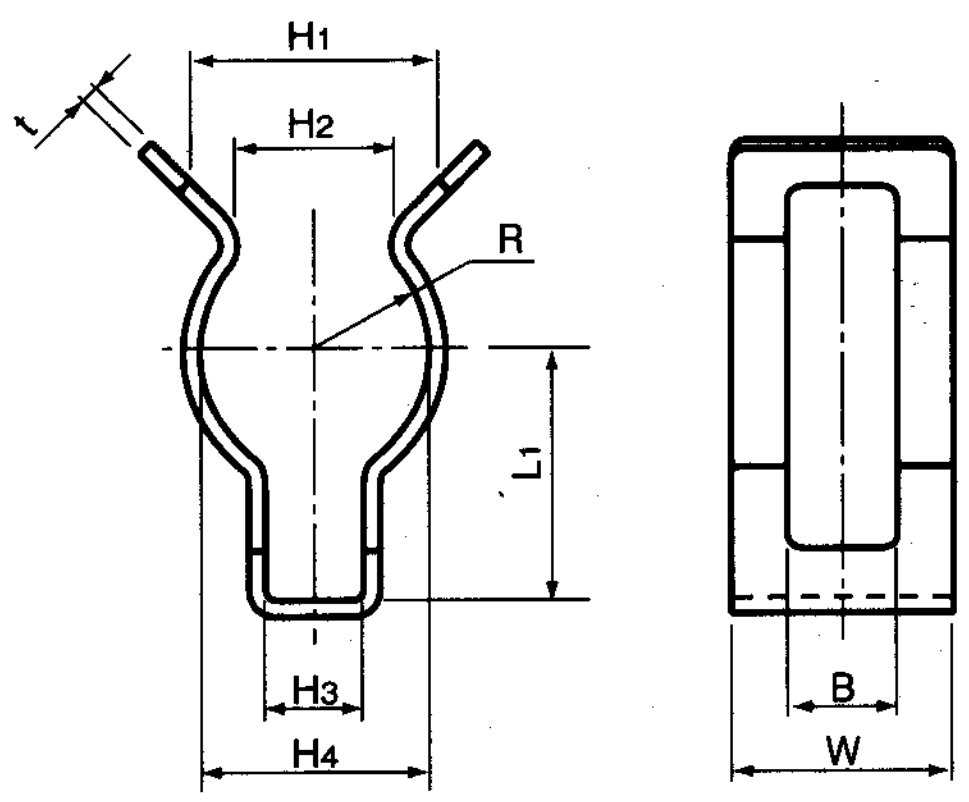

Rタイプ形状寸法図

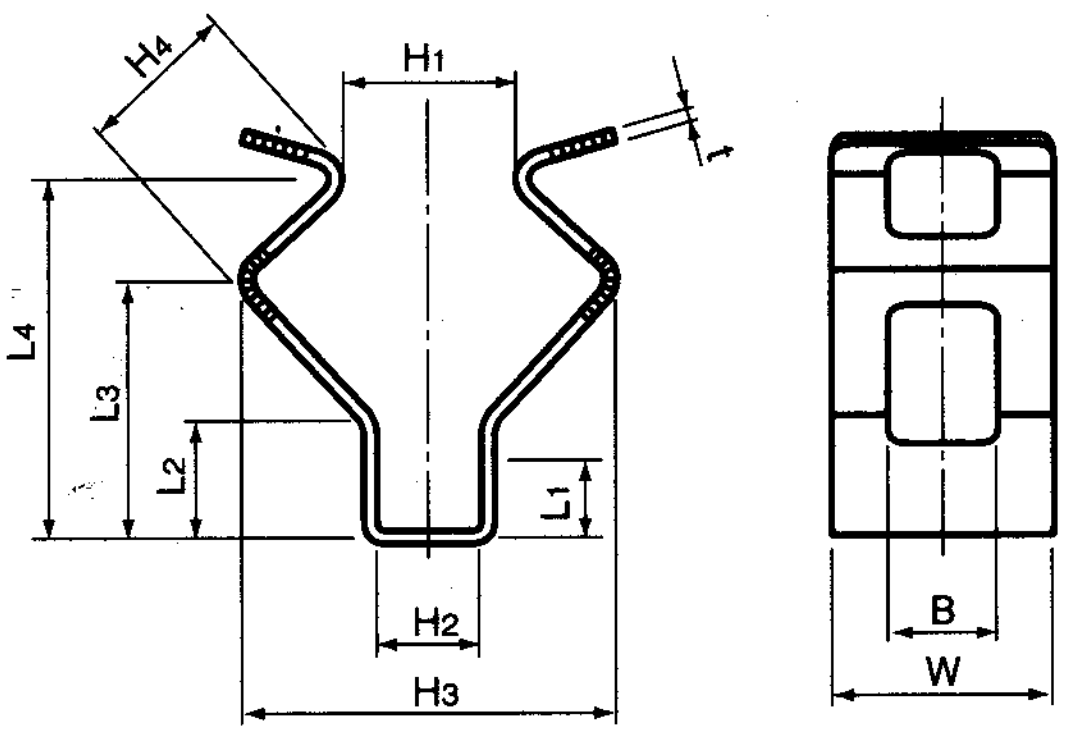

Sタイプ形状寸法図



適用軸寸法図

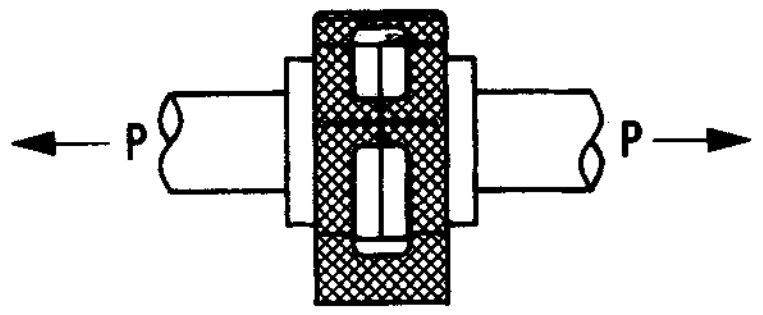

スラスト荷重

Rタイプ（品名コード：171）

単位mm

寸法コード	呼びNo.	寸法									適用する相手軸				スラスト荷重 N
		t	R	H_1	H_2	H_3	H_4	L_1	B	W	K	G	S	m	
71040	4	0.5	(5.5)	(11.0)	(5.0)	4.0	9.0	11.0	5.5	11.5	4.0	11.0	13.0	5.0	2,128.0

Sタイプ（品名コード：170）

単位mm

寸法コード	呼びNo.	寸法											適用する相手軸				スラスト荷重 N
		t	H_1	H_2	H_3	H_4	L_1	L_2	L_3	L_4	B	W	K	G	S	m	
70060	6	0.7	8.2	(5)	(18.3)	8.0	(4.6)	6.3	(13.2)	(18.2)	6	12	6.0	13.0	15.0	5.5	5,070.0
70080	8	0.7	9.7	(6)	(21.1)	8.8	(4.6)	6.4	(14.2)	(19.9)	6	12	8.0	15.0	17.0	5.5	4,942.6
70100	10	0.7	11.2	(8)	(23.9)	9.7	(4)	6.4	(14.7)	(20.8)	6	12	10.0	17.0	20.0	5.5	4,746.4
70127	12.7	0.8	14.5	(8.8)	(30.0)	12.75	(5.1)	7.1	(18.4)	(26.5)	6	14	12.7	22.0	25.0	5.5	6,786.2
70160	16A	0.8	16.4	(8.8)	(34.5)	14.1	(4.1)	6.1	(19.5)	(28.6)	6	14	16.0	25.0	30.0	5.5	6,864.7
71016	16B	0.9	18.4	(10)	(38.5)	16.0	(5.7)	8.5	(23.5)	(33.7)	6	14	16.0	28.0	34.0	5.5	7,649.2
70222	22.2	0.9	21.7	(10)	(44.5)	17.0	(5.7)	7.9	(26.2)	(37.3)	6	14	22.2	32.0	38.0	5.5	8,777.0
70254	25.4	0.9	24.7	(10)	(51.8)	19.6	(5.3)	7.2	(30.2)	(42.9)	6	16	25.4	38.0	44.0	5.5	12,474.1

備考　1. スラスト荷重の数値は、弊社測定方法による実測値の平均です。

注意　1. 呼びNo.4はRタイプとなり品名コードは171になります。

品名コード	170（Sタイプ） 171（Rタイプ）	材質コード	02…SUS304-CSP	
表面コード	01…生地	硬度		

品番（規格品コード）呼称法

例：呼び 12.7

品名　　表面
①⑦⓪⓪②⓪①－⑦⓪①②⑦
材質　　寸法コード