


# 平行ピン A種 (m6)

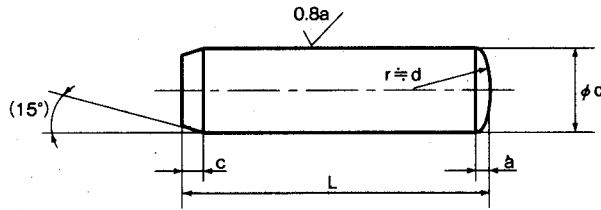

単位mm

呼び径		4	5	6						
d	基本寸法	4	5	6						
	寸法差	A種								
		m6								
表面アラサ		0.8a								
a	約	0.5	0.63	0.8						
c	約	0.63	0.8	1.2						
材質		S45C-Q	S45C-A	SUS303	S45C-Q	S45C-A	SUS303	S45C-Q	S45C-A	SUS303
長さ L	5			*						
	6		○	○			○			
	8	○	○	○		○	○		○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	*	○	○
	14		○	○	○	○	○	*	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16		○	○	○	○	○	○	○	○
	18		○	○	○	○	○	○	*	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	22		○	○	○	○	○		○	○
	24								○	
	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	28		○	○			*	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32	*	○	○		*	*	○		○
	35	○	○	○		*	○	○	*	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	45		○	○		*	○	○	*	*
	50		○	○	○	○	○	○	○	○
55						*	○		○	
60						○	○		○	
65									*	
70									○	
80									*	
100									*	

注意 1. ○は製造可能で在庫ありのもの、\*は製造可能で在庫のないものを示します。  
 2. 製品には、硬質(S45C-Q)、軟質(SUS303, S45C-A)の二種類があり材質はそれぞれ限定されます。  
 3. 表以外の寸法及び材質等の特注にも応じます。

品名 コード	163...A種・硬質	材質 コード	61...S45C-Q (硬質)	品番 (規格品コード) 呼称法
	164...A種・軟質		55...SUS303 (軟質) 60...S45C-A (軟質)	
表面 コード	01...生地	硬度	硬質 S45C-Q HV255以上 軟質 SUS303 HV208以上 S45C-A HV125以上	品名 表面 例: 硬質(S45C-Q)4×8 ①⑥③⑥①①①-④①①①①① 材質 呼び径 長さ