
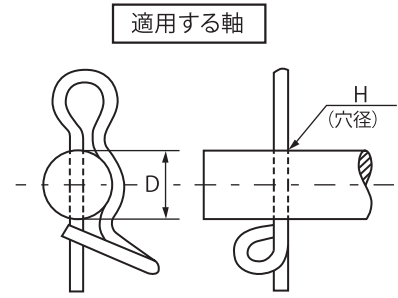


ヌケドメピン

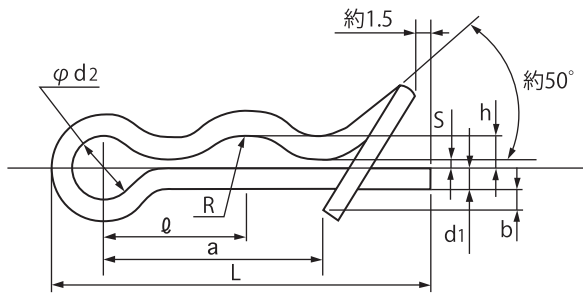

単位:mm

サイズNo.	ヌケドメピン												適用する軸				
	d1		d2		φ	R	h		S	a	b	L		d3	D	H	
	基本寸法	公差	基本寸法	公差	約	約	基本寸法	公差	最大	約	約	基本寸法	公差	約	参考	参考	
SSP-	5012	1	±0.02	3	±0.4	6.5	2.5	1.5	±0.3	0.5	9.5	1	17.9	±1	2.2	5	1.2
	6013	1.2	±0.03	3.6		7.8	3	1.8		0.6	11.4	1.2	21.2		2.4	6	1.5
	8012	1.6		4.8		10.4	4	2.4		0.8	15.2	1.6	27.7		3.4	8	1.9
	10011	1.8	±0.6	5.4	12.2	5	3.2	±0.4	0.9	18.1	1.8	32.6	±1.5	3.6	10	2.2	
	12012	1.8		5.4	13.2	6	4.2		0.9	20.8	2	35.8		3.8	12	2.2	

材質: SWB又はSWRH57~82 硬さ: 40~50HRC (SWRH57~82を使用した場合) 表面処理: 亜鉛めっき3価クロメート
d1は素材線径です。

注意点

1. 市場性の無い製品は在庫が無い場合があります。ご購入の際は事前にご確認ください。